ニューズイン

施工説明書

KS-NPC670S-2（新聞受無・照明無）
KS-NPC670SL-3（新聞受無・照明付）

工事店様用

お願い

1. 取付工事には手袋を着用してください。
2. ビス等の締め忘れのない様確実に止めてください。
3. 製品に化学薬品（酸、シンナー等）をかけないでください。塗装のはがれや錆発生等の原因になります。

本体取付け

■パッキンケースの裏面が壁取付孔あけ用ゲージになっています。

1.インターホン子機に適合するスイッチBOXを取付けます。
照明付の場合には照明部にもスイッチBOXを取付けます。

2.ゲージを使って壁面にドリルにて⌀6×深さ35-40mm
ピッチ100mmの孔を4ヶ所（照明付は6ヶ所）あけます。

注意：スイッチボックスを必ず取付けてください。

3.付属のフィッシャープラグS6を孔にさしこみ、バインドねじ（呼び4×30）で本体を固定します。

4.付属してある名札プレート及びねじ隠し金具をはめこみます。

⚠ 警 告

配線工事は法規に従って必ず「有資格者が行ってください。」必ずスイッチボックス内で結線してください。 誤った配線工事は漏電、感電や火災の恐れがあります。	接地（アース）工事は必ず行ってください。 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。	雨がかりする場所には設置しないでください。 雨がかかるとショートや感電の恐れがあります。

⚠ 注 意

交流100ボルト以上で使用しないでください。 火災、感電の原因となります。	工事終了後は、入居者が入るまでの間のキズをふせぐため養生カバーをかぶせてください。

裏につづく

NPC670S-2（新聞受無・照明無）

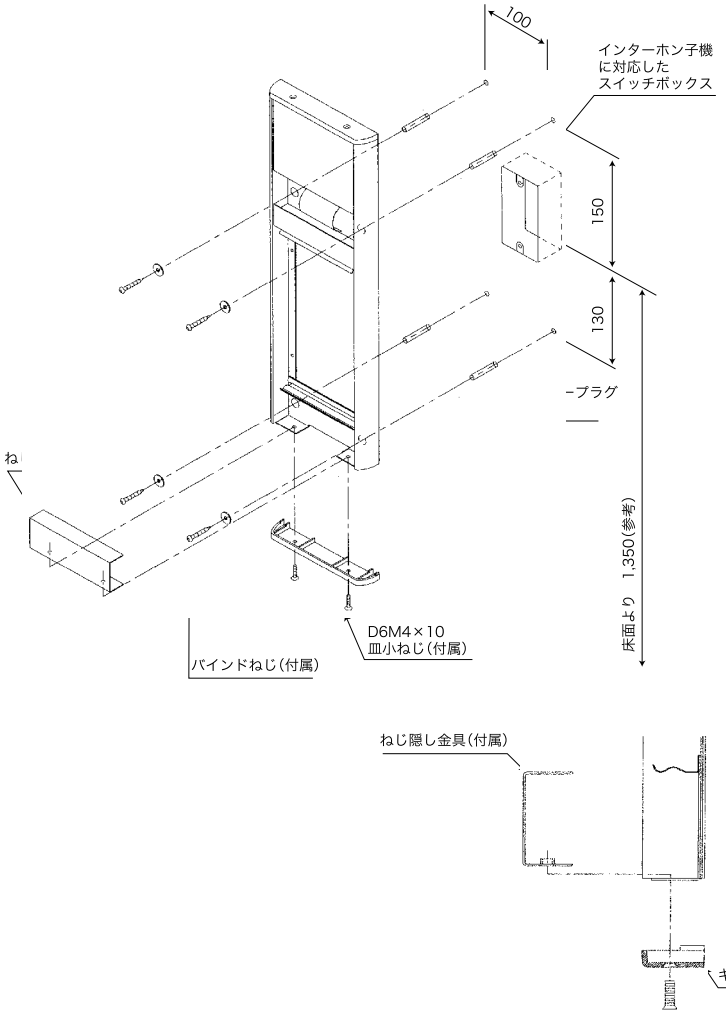

NPC670SL-3（新聞受無・照明付）

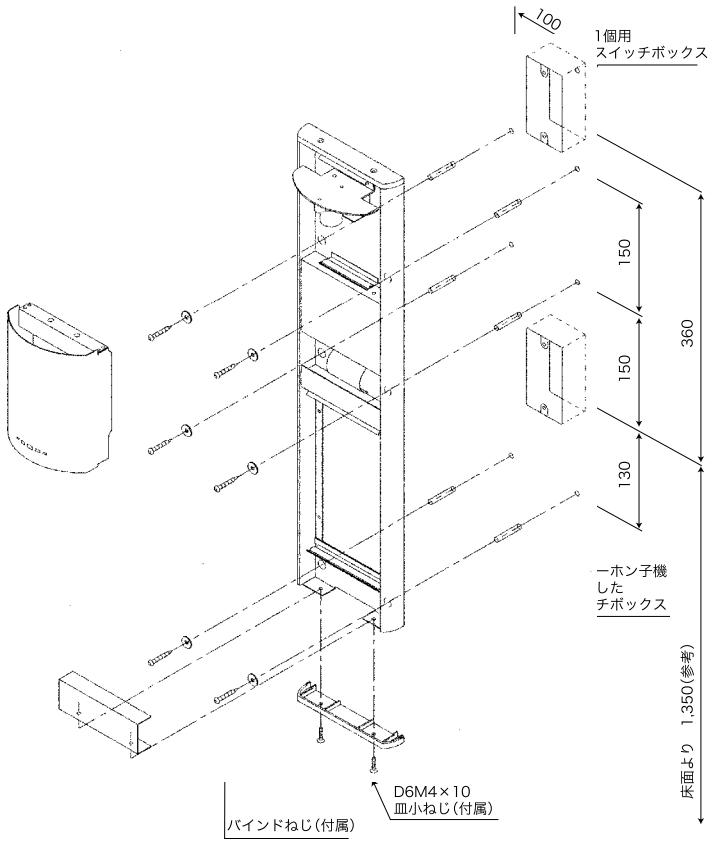

インターホン取付け

■インターホンカバー（子機の種類により横型ステーまたは縦型ステーを使用します）は別梱包です。

1.インターホンカバーに同梱されているステーに子機をつけます。この際、子機の厚さにより、ステーへの取付面が異なりますので確認してつけてください。
（縦型ステー、横型ステー共）

2.カバーのきりかきにステーとボルトをはさみこむ形でセムスねじをしめて固定します。露出型子機の場合は任意の高さでボルトをしめてください。

〈子機厚さ10mm未満〉



〈10mm以上〉



〈露出型子機10mm以上〉



〈縦型ステーの場合〉

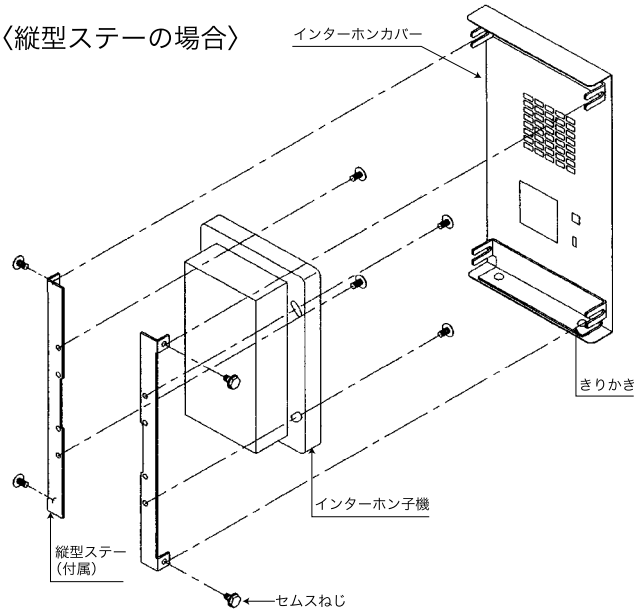

〈横型ステーの場合〉

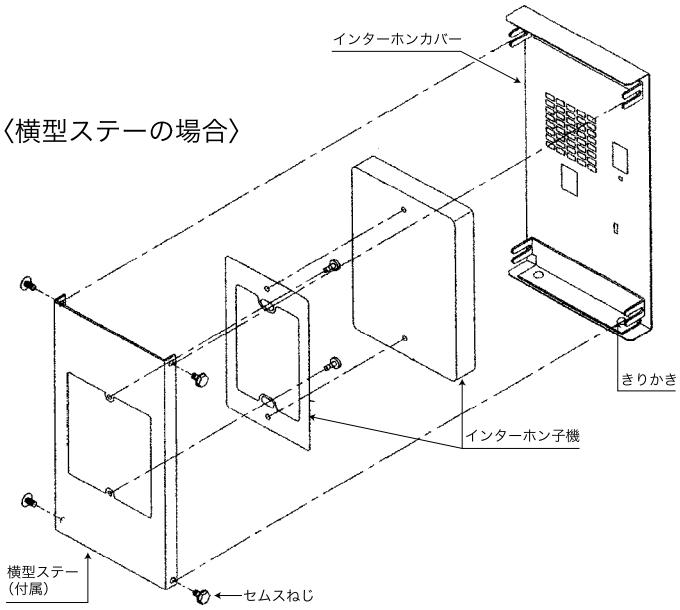

3.子機を取付したカバーを本体へ取付します。
（取付ばねにより固定されます）
カバーをはずす必要がある場合はカバー下部のきりかきにマイナスドライバーを入れて、手前に押し上げると外れます。
（取扱説明書参照ください）

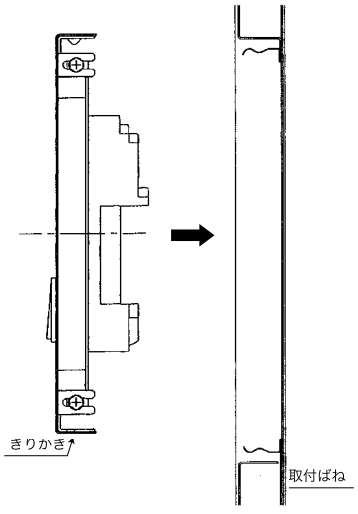

施工後は

・付属の養生カバーをかぶせてください。
・取扱説明書、名札プレート等は必ずお客様に渡してください。
・名札プレートを取付する場合は取扱説明書を参照してください。

NASTA 株式会社キョーワナスタ

本社・東京支店　〒１０３-０００６　東京都中央区日本橋富沢町12−16（ナスタビル2F）　TEL.(03)3660−1815(代)

大阪支店　TEL.(06)6858−5671(代)
札幌支店　TEL.(011)741−2250(代)
仙台支店　TEL.(022)222−5155(代)
北関東支店　TEL.(048)553−1751(代)
横浜支店　TEL.(045)474−0631(代)
名古屋支店　TEL.(052)242−2272(代)
北陸営業所　TEL.(0766)21−7100(代)
広島支店　TEL.(082)249−4651(代)
福岡支店　TEL.(092)472−1088(代)
神戸営業所　TEL.(078)578−8611(代)
トータルサイン　TEL.(03)3660−1781(代)

〈URL〉http://www.nasta.co.jp/　〈E-mail〉info@nasta.co.jp

PL室　〒３６１-００２１　埼玉県行田市富士見町1丁目17番地　TEL.(048)556−5164(代)

○製品の詳細につきましては販売店にご相談下さい。